

Adaptateurs Balun RJ45-F & RJ45-IEC DX 90 - DX 91

Les produits DX 90 et DX 91 sont des adaptateurs d'impédances permettant la transition d'un câble coaxial 75 Ω vers un câble Ethernet 100 Ω



DX 90 F femelle vers RJ45 mâle




DX 91 IEC mâle vers RJ45 mâle

Caractéristiques principales

- Adaptateur Balun 75/100 Ω
- Bande de fréquences : 5 - 2150 MHz
- Passage DC : 5 - 18 Vcc / 500 mA
- Pertes d'insertion : 5 - 862 MHz < 1,5 dB / 950 - 2150 MHz < 3,6 dB
- Usage interne
- Conforme à la directive RoHS
- Conditionnement : 20 pcs dans un emballage carton

Exemple d'utilisation

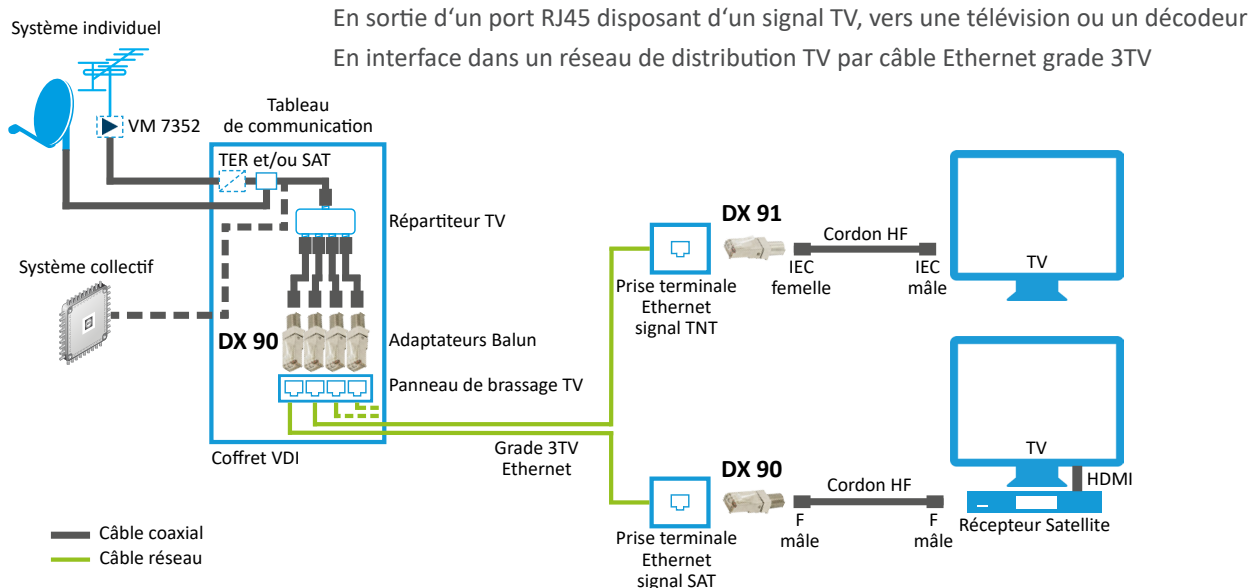


Adaptateurs Balun RJ45-F & RJ45-IEC


DX 90 - DX 91

Informations techniques

Pertes d'insertion dans la bande 5 à 2150 MHz

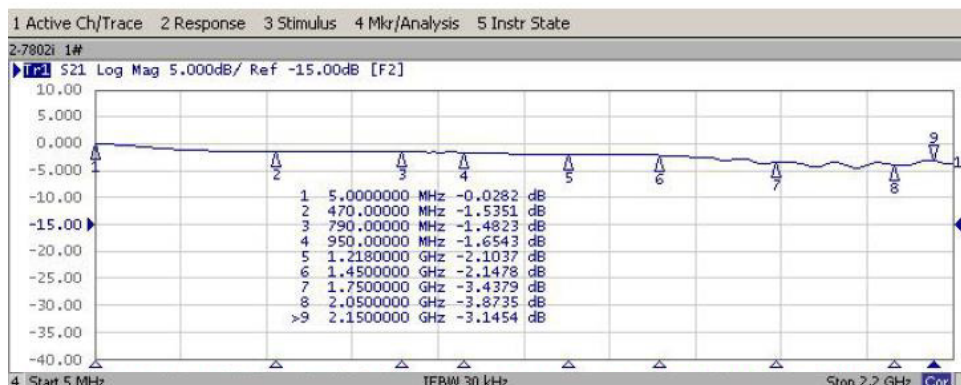

Configuration de câblage



Conducteur central du câble coaxial relié à la Pin 8 (conducteur jaune)
Blindage du câble coaxial relié à la Pin 7 (conducteur rouge)

Données générales

Unité de vente		20 pièces
Conditionnement		
Emballage carton		20 pièces
Pochette de protection individuelle		oui
Poids du produit		9 g
Dimensions du produit	DX 90	39,2 x 12,8 x 9,04 mm
l x h x p	DX 91	39,2 x 12,8 x 9,57 mm
Poids de l'unité de vente		250 g
Dimensions de l'unité de vente		77 x 77 x 45 mm
l x h x p		
Code EAN	DX 90	4010056740238
	DX 91	4010056740245



WISI France
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
E-mail: wisi-france@wisi.fr