




Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques

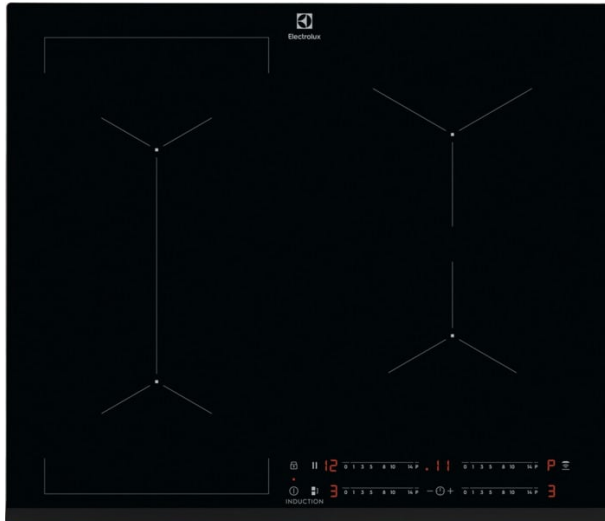

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 600
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Installation plan de travail	Traditionnelle
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Dimensions LxP (mm)	590x520
Table	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Niveaux de puissance	14	Type de grille(s)	sans grille
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière gauche	21	Poids brut/net (kg)	11.67 / 10.76
Diamètre foyer avant droit	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer arrière droit	18	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	PNC	949 492 861
Consommation foyer avant gauche	178.4	Code EAN	7333394122915
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2		
Conso éner. zone arrière droit	184.9		
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.2		
Couleur	Noir		
Design	Bord biseauté en façade		

