


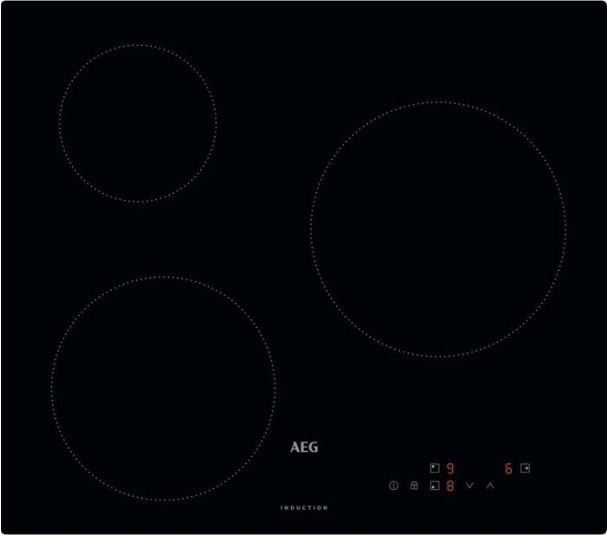

Cuisson facile, réactive et économe en énergie

La plaque à induction 3000 chauffe directement la casserole, ce qui permet une réponse rapide et précise de la température et une cuisson plus facile, plus précise et plus économe en énergie.

Bénéfices et Caractéristiques

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à la cuisson rapide et efficace par induction

En chauffant directement la casserole au lieu de chauffer un brûleur, les plaques à induction chauffent vos aliments avec plus de rapidité et d'efficacité énergétique que les plaques radiantes. Le contrôle de la température est précis et immédiat.

Contrôle précis de la chaleur grâce aux commandes sensibles

L'interface utilisateur Touch Controls est conçue pour un contrôle efficace de la température. Il suffit de sélectionner la zone et le niveau de puissance à l'aide des boutons plus ou moins. Une précision à chaque étape de la recette, pour un résultat toujours savoureux.

La fonction Booster permet de chauffer rapidement les casseroles et les poêles.

La fonction Booster permet de faire bouillir rapidement les casseroles et de chauffer les poêles. Elle vous aide à démarrer la cuisson plus rapidement et à la terminer plus vite.

Réglages précis. Protégé par le verrouillage des commandes

Activez la fonction Key Lock pour verrouiller les paramètres de cuisson. De l'heure à la température, tout peut être réglé et sécurisé. Il n'y a donc aucune possibilité de changer quoi que ce soit accidentellement pendant que vous essayez les éclaboussures sur la surface.



Votre complice idéal pour cuisiner

L'induction vous aide à maîtriser plus rapidement toutes les techniques de cuisson. Elle chauffe plus rapidement que les autres types de tables de cuisson, ce qui vous permet de commencer à cuisiner immédiatement. Les réglages instantanés de la puissance vous permettent d'obtenir

- Plaque de cuisson Induction Standard
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 2200/2400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Cordon fourni (en m):	1.5
Table	Induction	Volts	220-240V/400V2N
Niveaux de puissance	9	Plaque homologuée Corse :	non
Puissance électrique totale maximum (W)	6000	Poids brut/net (kg)	10.1 / 8.1
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Roumanie
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	PNC	949 492 794
Diamètre foyer arrière droit	24	Code EAN	7333394073972
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	174.2		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2		
Conso énerg. zone arrière droit	178		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	176.5		
Couleur	Noir		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490		

